



LONMARK®
ESPAÑA

LonMark Solutions 2011

Valor añadido de la integración multiprotocolo
en proyectos reales

Integración de KNX en LON AU TOWER DUBAI



Oriol Cervelló, Director Comercial
Intesis Software S.L.


AU TOWER DUBAI

- Tipo de edificio
 - Edificio de uso comercial
 - 135 metros de altura
 - 35 plantas



AU TOWER DUBAI

- Topología de la instalación

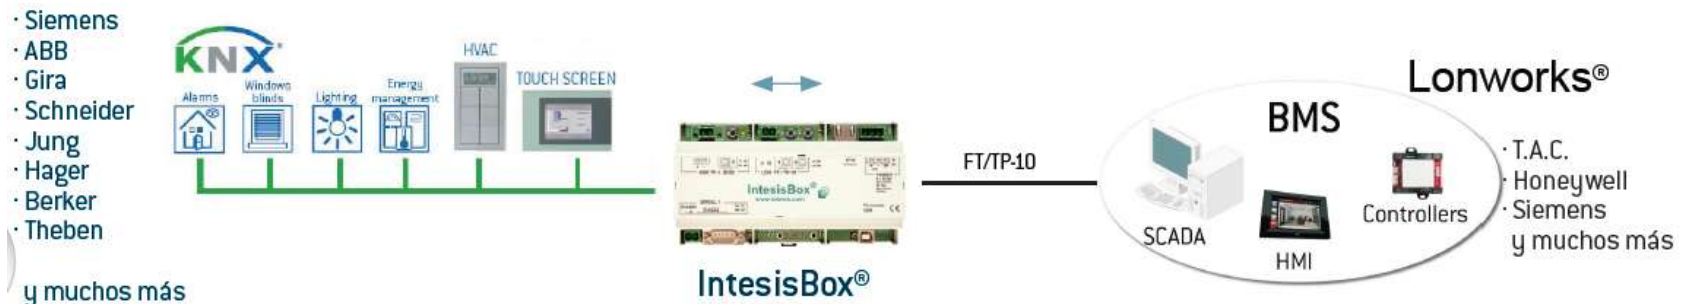

Interface LON dual que permite comunicación con IntesisBox usando "legacy network management" o bien "ECS – Enhanced Command Set"

KNX

872 Luminarias

1744 Direcciones de Grupo

- 872 Comando ON/OFF
- 872 Estados ON/OFF

LON


Control desde Scada

173 SNVT_State

- 87 NVI
- 86 NVO

AU TOWER DUBAI

- Configuración con LinkBoxLON

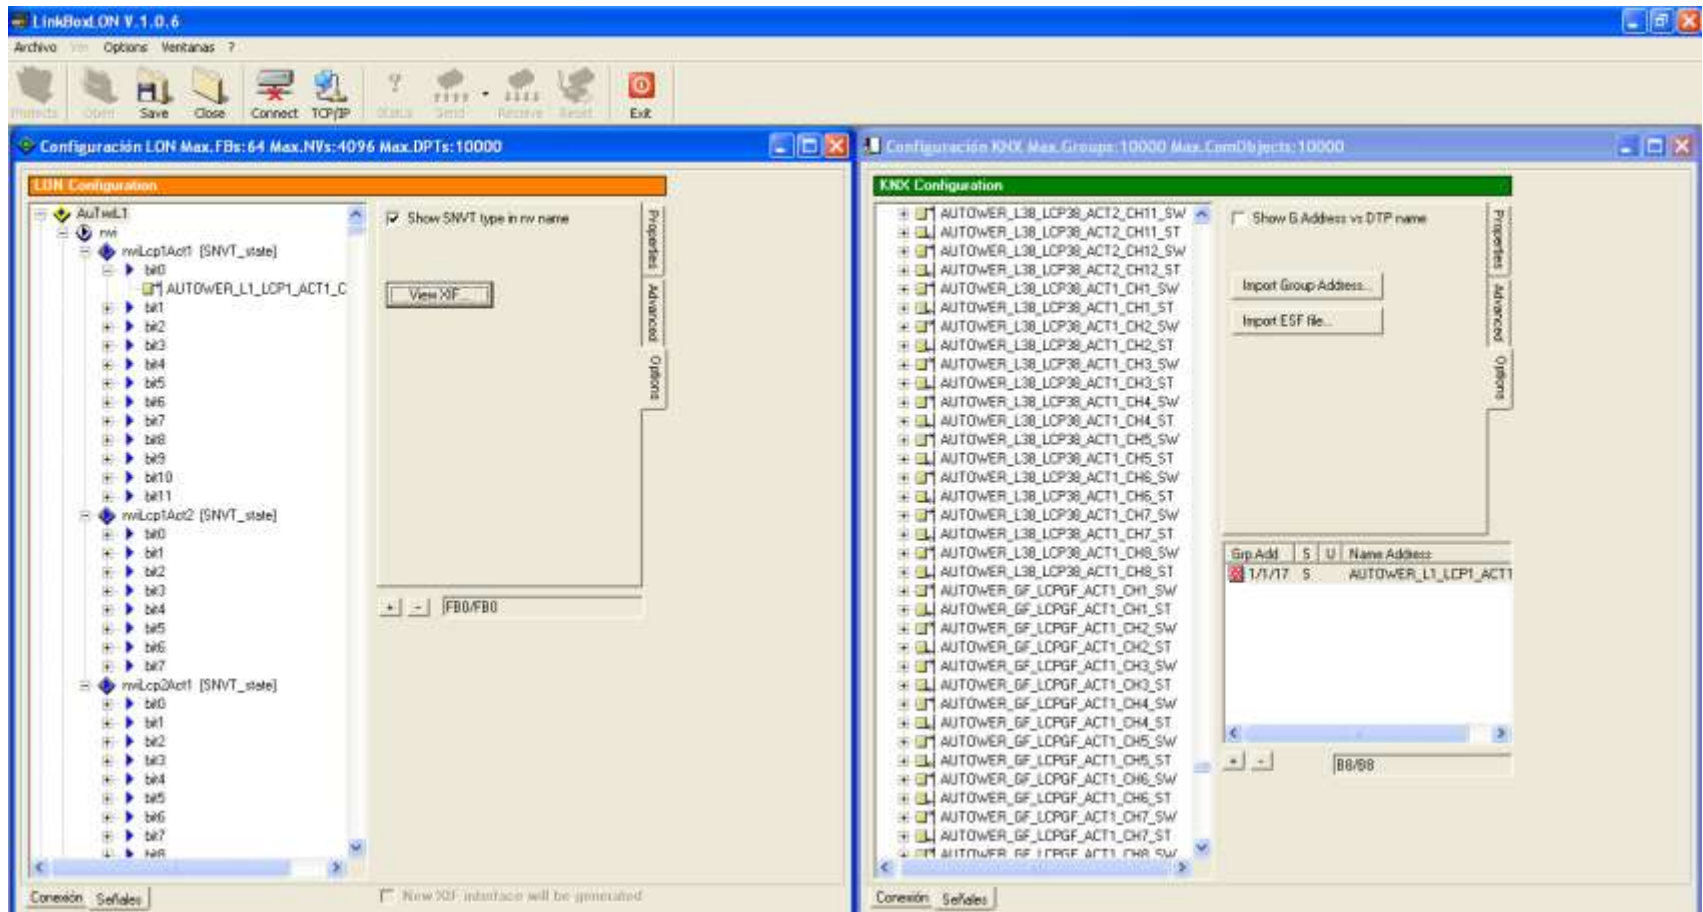



Gracias por su atención

Oriol Cervelló, Director Comercial

ocervello@intesis.com

Intesis Software S.L.